

Burgstahl
Garagentore & Terrassendächer

BlackLine

Garagen-Sektionaltore nach Maß

40 mm isolierte Stahl-Sandwich-Paneele · Woodgrain oder Glatt · Design-Farben Antra, Granite, Quartz, Nero und Corten · fünf Beschlagsysteme ab 60 mm Sturzfreiraum · Federbruchsicherung und Lieferung inklusive.

Online konfigurieren mit Sofortpreis: www.bauelemente-versand.de/garagentor/blackline



Ein Garagentor mit persönlicher Note

Jedes BlackLine-Tor wird individuell nach Ihrer Bestellung gefertigt — millimetergenau auf Ihre Öffnung. Sie wählen Oberfläche, Muster und Farbe, wir kombinieren daraus ein Tor, das zur Architektur Ihres Hauses passt. Die horizontalen 40-mm-Paneele mit isolierendem Schaumkern halten Kälte und Zugluft draußen und lassen Sie den Raum in der Garage optimal nutzen: Das Tor fährt senkrecht nach oben und pendelt nicht nach außen.

Alle Tore erfüllen die europäische Norm EN 13241-1 und tragen das CE-Zeichen. Fingerklemmschutz und Federbruchsicherung sind serienmäßig. Gefertigt wird in Europa — geprüft, exakt auf Maß und vor der Auslieferung umfassend kontrolliert.

40 mm
Stahl-Sandwich-Paneele mit isolierendem Schaumkern

bis 6 × 3,5 m
Bestellmaß Breite × Höhe, Fertigung nach Maß

ab 60 mm
Sturzfreiraum — fünf Beschlagsysteme für jede Garage

CE
Geprüft nach EN 13241-1 — Fingerklemmschutz und Federbruchsicherung serienmäßig

Sicherheit serienmäßig





Finger-Einklemmschutz

Die Paneelform verhindert, dass Finger beim Öffnen und Schließen zwischen zwei Paneelen eingeklemmt werden — gesetzlich vorgeschrieben und bei jedem BlackLine Standard.

Einbruchschutz

Geprüfte Verschlüsse und stabile Laufschienen. Auf Wunsch mit WK2-Satz (RC2-Einbruchhemmung) für Hand- oder Antriebsbetrieb.

Auflaufschutz

Tore mit Antrieb besitzen eine Kraftbegrenzung. Trifft das Tor beim Schließen auf einen Widerstand, stoppt es und fährt sofort wieder auf.

Federbruchsicherung

Bricht eine Feder, hält die Sicherung das Tor in seiner Position. Es kann nicht plötzlich herabfallen — für Menschen und Fahrzeuge gleichermaßen wichtig.

Hebesicherung mit Antrieb

Mit Torantrieb ist das Tor automatisch gegen Aufhebeln von außen gesichert: Der Antrieb baut Gegendruck auf und blockiert das Torblatt.

Geprüft nach EN 13241-1

Jedes Tor ist CE-geprüft nach der europäischen Garagentor-Norm — inklusive 4D-Abdichtung an allen vier Seiten mit doppelter Lippe.



Woodgrain — Relief mit Holzstruktur

Die Woodgrain-Oberfläche greift die Struktur von Holz auf und passt zu praktisch jedem Haus — die klassische Ausführung eines Garagentores, robust und unempfindlich im Alltag. Sie wählen zwischen einer ruhigen Fläche ohne Sicke (Plano) und der Mittelsicke (Ligna) mit einer Sicke je Paneel für ein lebendigeres Bild.

Standardfarben ohne Mehrpreis sind RAL 9016 Verkehrsweiß und RAL 7016 Anthrazitgrau. Jede weitere RAL-Farbe, Pulverbeschichtung, Struktur- oder Hochglanzlack ist gegen Aufpreis möglich. Die Innenseite ist immer RAL 9002 Grauweiß.

MUSTER WOODGRAIN

Woodgrain ohne Sicke
Plano · Paneele 500 / 555 mm

Woodgrain Mittelsicke
Ligna · eine Sicke je Paneel

STANDARDFARBEN

RAL 9016
Verkehrsweiß



RAL 7016
Anthrazitgrau

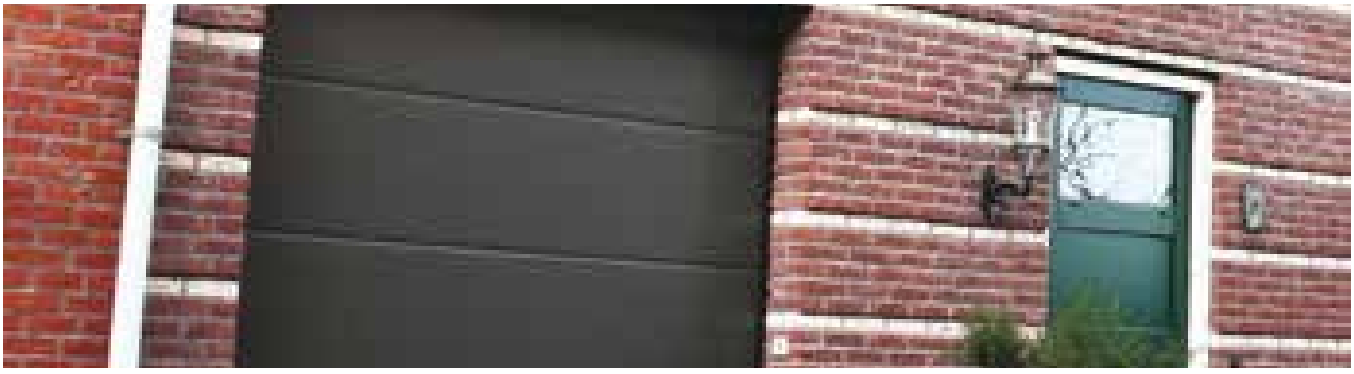

Glatt — seidenmatt, auch in Design-Farben

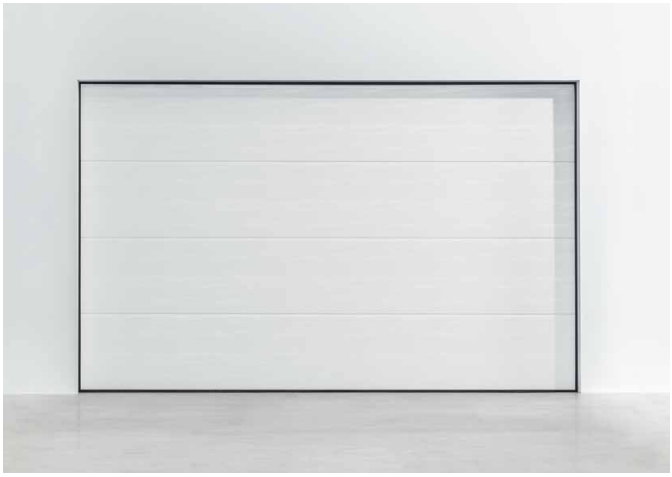



Die glatte Oberfläche ohne Struktur steht für eine moderne, ruhige Ausstrahlung. „Glatt ohne Sicke“ gibt es in fünf Standardfarben (RAL 9016, 7016, 9006, 9007, 9005) sowie in den strukturierten Design-Farben Antra, Granite, Quartz, Nero und Corten. „Glatt Mittelsicke“ setzt eine tiefe Sicke je Paneel als Akzent.

Glatt Micro trägt eine feine Mikroprofilierung (16 mm) über die gesamte Fläche — ein markantes Linienspiel, serienmäßig in RAL 9016, 9007, 9006 und 7016. Alle Glatt-Paneele werden mit 500- und 610-mm-Sektionen gefertigt, Design-Farben mit 500 / 555 mm; das oberste Paneel wird passend gekürzt.

MUSTER GLATT

Glatt ohne Sicke
Plano

Glatt Mittelsicke
Ligna



Glatt Micro
Mikroprofil 16 mm

MICRO-STANDARDFARBEN

RAL 9016



RAL 9007

RAL 9006



RAL 7016

DESIGN-FARBEN FÜR GLATT OHNE SICKE



Antra
Anthrazit, strukturiert



Granite
Dunkelgrau, Granit



Quartz
Quarzgrau



Nero
Tiefschwarz



Corten
Rostoptik

Design-Farben: strukturierte Oberflächen mit eigenem Charakter — modern, natürlich oder zeitlos. Lieferbar ausschließlich für Glatt ohne Sicke.

Antrieb, Verglasung, Schlupftür & Zubehör

TORANTRIEBE BLACKLINE

BlackLine 8
Deckenantrieb bis 8 m² Torfläche · 160 mm/s · 800 N · 1 Handsender serienmäßig

BlackLine 10
Deckenantrieb bis 10 m² Torfläche · 160 mm/s · 1000 N · 1 Handsender serienmäßig

BlackLine 18
Deckenantrieb bis 18 m² Torfläche · 140 mm/s · 1500 N · 1 Handsender serienmäßig

Antriebsschiene passend zur Torhöhe (2-teilig, Zahnriemen). Zubehör: Funkpaket mit Handsender und Wandtaster, Lichtschranke, Codeschalter, Schlüsselschalter, Notentriegelung.

VERGLASUNG TOPLINE



Lichtband über die gesamte Torbreite in einer oder mehreren Sektionen (nie in der untersten). Doppelscheibe Acryl klar oder kratzfeste PRO-TEC-Außenscheibe. Alurahmen eloxiert oder beschichtet in Torfarbe.

FARBEN

Standardfarben je Muster inklusive. Jede RAL-Farbe uni lackiert oder pulverbeschichtet, Nicht-RAL-Farben, Struktur- und Hochglanzlack gegen Mehrpreis je m² Torfläche. Innenseite immer RAL 9002 Grauweiß.



SCHLUPFTÜR

Ca. 900 mm breite Tür im Torblatt, mittig oder seitlich, mit flacher Schwelle ab 17 mm. Rahmen eloxiert oder in Torfarbe, optional Panikschloss, Lichtgitter und Schlupftürschalter (mit Antrieb). Bei den Beschlägen G200, G160, G100 und R60.





GRIFFE, SCHLÖSSER & ZUBEHÖR

Handgriffe und Zylinderschlösser für den Handbetrieb, Bodengummi, Blende bis 610 mm, zusätzliche Abhängprofile, WK2-Satz, Montagesatz Holz/Stein. Blende, Sturzblech oder Fensterfüllung auch in Torfarbe.



Fünf Beschlagsysteme für jede Garage





Ob Neubau oder Ersatz eines alten Schwingtores: Der Sturzfreiraum über der Öffnung entscheidet, welches Schienensystem passt. Alle Systeme laufen auf kugelgelagerten Rollen, mit der patentierten Smart Connection® — einer stoßfreien Verbindung zwischen senkrechten und waagerechten Schienen — und einer Aluminiumkurve für geräuscharmen Lauf. 60-mm-Sturzprofil und zwei Abhängprofile sind Serie.

System	Sturzfreiraum	Federn	max. Breite × Höhe	Fläche · Gewicht
TS100 (Basis)	ab 100 mm	Zugfedern in den vertikalen Schienen	5500 × 3000 mm	12 m² · 150 kg
G200	ab 200 mm	Torsionsfedern vorne am Sturz	6000 × 3000 mm	18 m² · 300 kg
G160	ab 160 mm	Torsionsfedern vorne am Sturz	5000 × 2500 mm	12.5 m² · 165 kg
G100	ab 100 mm	Torsionsfedern hinten an den Laufschienen	6000 × 3250 mm	18 m² · 300 kg
R60	ab 60 mm	Torsionsfedern hinten an den Laufschienen	6000 × 3250 mm	18 m² · 300 kg

Herstellerangaben Schienensysteme V1.5. Bei Torhöhen über 3000 mm kommt das TS100 zum Einsatz; R60 ausschließlich mit Antrieb; Schlupftür nicht mit TS100.

TS100 — DIE BASIS

Zugfedern vollständig in den senkrechten Schienen — ästhetisch, schnell montiert und deshalb der preisgünstige Standard bei BlackLine. 100 mm Sturzfreiraum genügen.

G200 / G160 — TORSIONSFEDERN VORNE

Pulverbeschichtete Torsionsfedern direkt über dem Tor. Das G160 kommt mit 160 mm Sturz aus, das G200 trägt Tore bis 18 m² und 300 kg — beide mit Schlupftür kombinierbar.

G100 — MINIMALE EINBAUHÖHE

Nur 100 mm Sturzfreiraum: Die Torsionsfedern sitzen am Ende der waagerechten Schienen. Für große Tore bis 6000 × 3250 mm.

R60 — SCHWINGTOR-ERSATZ

60 mm Sturzfreiraum genügen — bauliche Anpassungen sind kaum nötig. Das R60 wird ausschließlich mit Torantrieb geliefert.

Burgstahl
Garagentore & Terrassendächer

In wenigen Minuten konfiguriert

Maße eingeben, Muster und Farbe wählen, Beschlag nach Sturzfreiraum, Antrieb, Verglasung und Schlupftür — der Online-Konfigurator zeigt den Endpreis inklusive Lieferung sofort an und erstellt Ihr Angebot als PDF mit technischer Vorschau und Einbaumaßen.

www.bauelemente-versand.de/garagentor/blackline

Konfigurator mit Sofortpreis und Angebot als PDF · Lieferung frei Bordsteinkante inklusive · Lieferzeit ca. 4–6 Wochen ab Auftragsklärung

SERIENAUSSTATTUNG BLACKLINE

- 40 mm Stahl-Sektionen, isoliert · Made in Europe
- Federbruchsicherung serienmäßig
- Gelagerte Laufrollen · pulverbeschichtete Federn
- 2 × Abhängprofil · Sturzabdichtung 60 mm · Verbindungsprofil
- Innenseite RAL 9002 Grauweiß

TECHNISCHE DATEN

Paneel	**40 mm Stahl-Sandwich, isoliert**
Bestellmaß	**2000–6000 × 1800–3500 mm**
Oberflächen	**Woodgrain · Glatt · Micro · Design**
Beschläge	**TS100 · G200 · G160 · G100 · R60**
Antriebe	**BlackLine 8 / 10 / 18**



BERATUNG & VERTRIEB

Bauelemente Versand · Ulrich Lange

Telefon +49 2941 2709821 · info@bauelemente-versand.de · www.bauelemente-versand.de

Burgstahl Garagentore & Terrassendächer · www.burgstahl.de

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich; Farbdarstellung drucktechnisch bedingt abweichend. Stand 2026.